

平素よりお世話になっております。

市場需要が高まりつつある「自家消費/低圧/高圧案件のリパワリング」向けに、今回トランス製品メーカーの鶴田電機様との戦略的提携により、両社製品のセット販売を決定いたしました。仕入れルートの一元化により、お客様の利便性の向上と同時に、大変お買い求めやすい価格でのご提示が可能となりました、ぜひともご検討ください。

詳細については下記にお問い合わせください。

【メーカー希望小売価格(セット販売)】¥750,000(税抜価格)

【製品紹介】

1. SOLAX 50kW(※1)パワコン製品「X3-MEGA-G2」 ※1 49.5kW出力設定可

5回路
対応可能

32A
入力可能

200%
高過積載率


AFCI
機能搭載

遠隔
監視・更新



X3-MGA-50K-G2

最大入力電力	100kW
入力電圧電圧範囲	180~1000V
最大入力電流	32A/MPPT回路
ストリング数	10(2×5回路)
電気方式	三相3線 440V±10%
定格出力有効電力	50kW(49.5kW設定可能)
寸法	幅630*高521*厚286 mm
重量	44.5 kg
防水防塵レベル	IP66
フリッカ対策 STEP 3.2	対応
遠隔出力制御機能*	対応

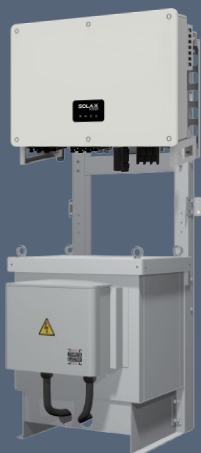

品名 PPSC Transformer

種類	Slave
型式	PPSC-50K(20026)-Z-1M-2M-*
適用規格	JEC-2200
鉄心材質	電磁鋼板
定格容量	50 kVA
定格周波数	50/60 Hz
1次電圧	3φ3W(3相3線) AC 210V
2次定格電圧	3φ4W(3相4線) AC 440V/420V
絶縁種別	Class180(H)
冷却方式	乾式自冷式

定格仕様	連続
電圧変動率	5%以下
電圧偏差	±3%以内
効率	約97.4%
雷防止機能付	インパルス10kV(1.2×50μs)にてサージ移行率-40dB以上。
ケース仕様	屋外ケース(塗装色:ホワイト全つや)
保護等級	トランスBOX:IP44相当 プレーカBOX:IP44相当
質量	約330kg
その他	混触防止板付き

■お問い合わせ先:

製造元: 合同会社Solax Power Network

お問い合わせメールアドレス: japan@solaxpower.com