


## X3-Matebox G2

Pozbywamy się skomplikowanych prac okablowania, układając wszystkie przewody w Matebox. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć wszystkie kable, które są już dobrze posortowane w Matebox. Pomaga to zaoszczędzić czas i pieniądze.

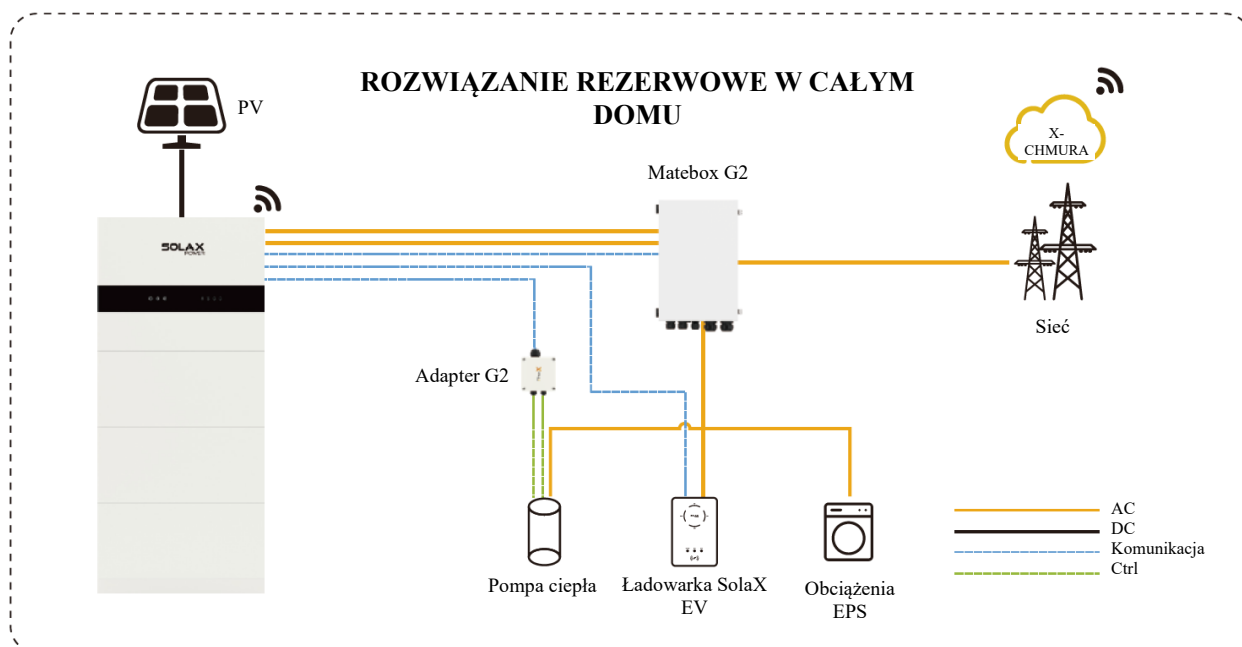

### X3-Matebox G2

<b>W SIECI (FALOWNIK)</b>	
Napięcie znamionowe, częstotliwość	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. moc pozorna (falownik)	16500 VA
Maks. prąd sieci (falownik)	32 A
<b>POZA SIECIĄ (FALOWNIK)</b>	
Napięcie znamionowe, częstotliwość	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Nominalna moc pozorna poza siecią (falownik)	15000 VA
Maks. prąd	25 A
Szczytowa moc pozorna	30000 VA
<b>SIEĆ (NARZĘDZIE)</b>	
Napięcie znamionowe sieci, częstotliwość	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. prąd wejściowy	63 A
<b>OBCIĄŻENIE</b>	
Napięcie znamionowe, częstotliwość	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Maks. prąd	63 A
<b>LIMIT ŚRODOWISKOWY</b>	
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochrony	Klasa I
Zakres temperatury roboczej	-25 - 60°C (obniżenie wartości w 45°C)
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność względna	0 - 100%
Wysokość	< 3000 m
Kategoria Przepięcia	III (AC)
<b>INNY</b>	
Koncepcja chłodzenia	Naturalne chłodzenie
<b>WYMIARY I MASA</b>	
Wymiary	549 × 360 × 192 mm
Masa netto	13,5 kg